

CONTOUR V

PARA PESTILLOS



Extremadamente seguro y conveniente

Cada huella digital es única

Llaves de respaldo disponibles

Cámara integrada


Bricolaje fácil de realizar

Desbloqueo desde cualquier lugar

Conexión con tu hogar inteligente

Resistente al fuego durante 2 horas

Diseñado para la accesibilidad

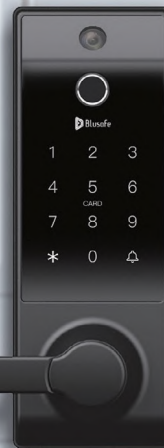

CARACTERÍSTICAS



Huella digital



Wi-Fi



Código de acceso



Llave de respaldo



Tarjeta



Aplicación móvil



Instalación sencilla



Puerto de alimentación



Cámara

USOS



Propietarios de viviendas

Acceso seguro para la familia, comparte llaves temporales con limpiadores o invitados, identifica cuándo los niños están seguros en casa.



Arrendadores

Aseguren sus propiedades en alquiler, gestionen el acceso desde cualquier lugar, dejen de reemplazar llaves/cerraduras.



Alquileres vacacionales

Llaves temporales para huéspedes, gestiona códigos de llaves y desbloquea desde cualquier lugar, además recibe notificaciones.



Pequeñas empresas

Acceso sin llave a la oficina, hasta 100 huellas digitales y códigos PIN combinados, registro de actividad, acceso para entregas, etc.

MÚLTIPLES ACABADOS

La serie incluye Contour V estándar; Contour VD versión de movilidad; Contour VF versión de movilidad + resistencia al fuego

Níquel cepillado



Negro






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Blusafe Contour V | Contour V D | Contour V F





Contour V-D (Edición de Alto Rendimiento para Discapacitados)
Contour V-F (Edición Ignífuga de Alto Rendimiento para Discapacitados)

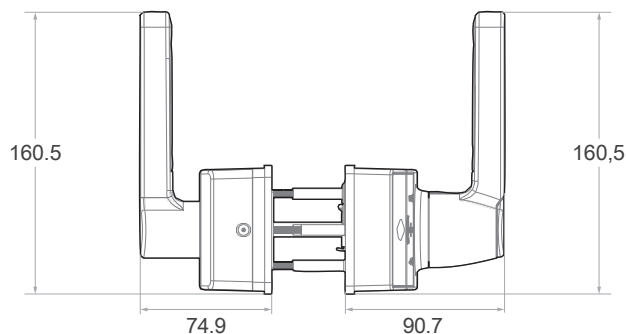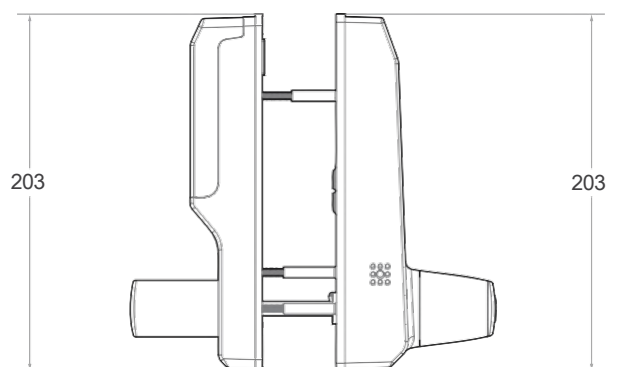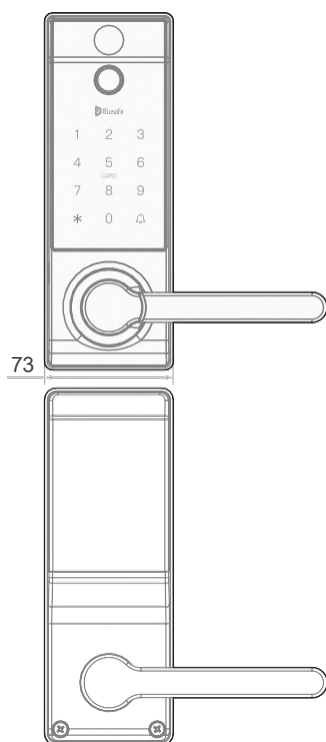

Unidad: mm

Contour V

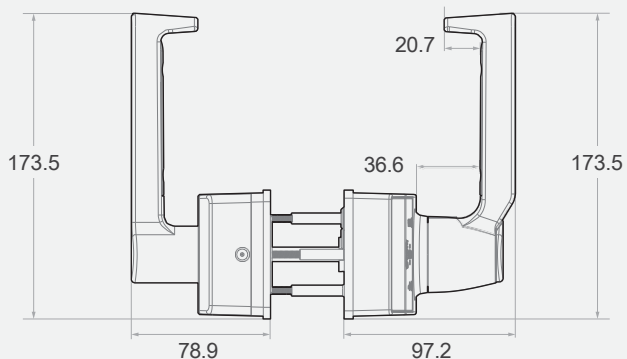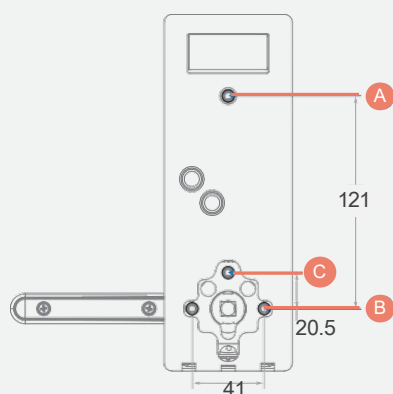

- 1 La distancia desde el centro del husillo 'B' hasta el centro del tornillo 'A' debe ser de 121 mm.
- 2 La distancia entre los centros de los dos pernos que cooperan con el pestillo es de 41 mm, y la distancia desde el centro del tornillo superior 'C' es de 20.5 mm.

Contour V D | Contour V F

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Blusafe Contour V | Contour V D | Contour V F

Estándar	Grado BHMA 2
Cumplimiento	AS 1428.1-2009 (Solo Contour V D Contour V F) AS 1428.1-2021 (Solo Contour V D Contour V F) AS 1530.4:2014 (Solo Contour V F) AS 1905.1:2015 (Solo Contour V F)
Clasificación IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad	10% ~ 95%RH
Alimentación	8 x pilas alcalinas AA
Duración de la batería	> 6 meses
Alimentación de respaldo	Micro USB de 5V/1A
Cámara del timbre*	125 grados, 0.3 Mega Píxeles
Función de la cámara*	Presiona el timbre para activar la cámara, accede a la App para desbloquear
Huella digital	508dpi (Capacidad máxima de 100 huellas digitales)
RFID	2 x tarjetas M1 (Capacidad máxima de 100 tarjetas)
Código de acceso	Capacidad máxima de 100 códigos de acceso
Teclado	Compatible
Aplicación	App Blusafe Smart (TUYA) o tu propia aplicación empresarial
Llaves mecánicas	3
Wi-Fi	Capacidad Wi-Fi incorporada que permite control remoto
Aviso de intrusión	Advertencias si hay intrusión forzada en la cerradura
Acabado	Negro / Níquel cepillado
Uso	Puertas de entrada/interiores con pestillo
Tipo de cerradura	Pestillo
Grosor de la puerta	35-54mm
Advertencia de batería baja	≤ 4.8V
Requisitos del sistema	iOS (11.0 o superior) o Android (6.0 o superior)
Observación	El cuerpo de la cerradura está incluido con este modelo

Diseñado para adaptarse a puertas de 1 2/5" (35mm) — 2 1/8" (54mm) de grosor

