















Huella digital

Bluetooth

Wi-Fi (Opcional)

Tarjeta

Aplicación móvil

Instalación sencilla

Puerto de alimentación

USOS



Propietarios de viviendas

Acceso seguro para la familia, comparte llaves temporales con limpiadores o invitados, identifica cuándo los niños están seguros en casa.



Arrendadores

Aseguren sus propiedades en alquiler, gestionen el acceso desde cualquier lugar, dejen de reemplazar llaves/cerraduras.



Alquileres vacacionales

Llaves temporales para huéspedes, gestiona códigos de acceso y desbloquea desde cualquier lugar, además recibe notificaciones.



Pequeñas empresas

Acceso sin llave a la oficina, hasta 50 huellas digitales y 50 controles, registro de actividad, acceso para entregas, etc.

MÚLTIPLES ACABADOS




Copyright © 2025 OFD P01

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Blusafe Origin Smart



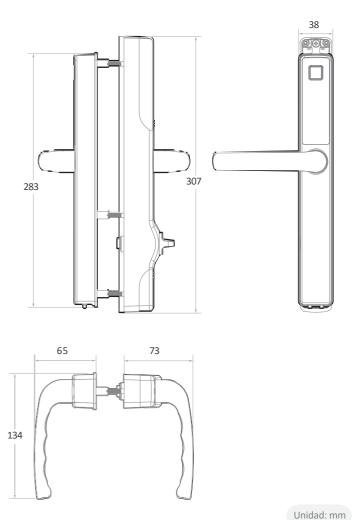

MÁX 246mm

MÁX

MÁX

MAÁX

T40mm

T06mm

CITINDUS

SOLO

92mm

- La distancia desde el centro del mango/eje 'B' hasta el centro del cilindro 'D' debe ser de 92 mm.
 - La distancia entre los agujeros de los tornillos superior 'A' e inferior 'C' no debe ser mayor a 246 mm.
 - La distancia desde el centro del mango 'B' hasta el agujero del tornillo superior 'A' no debe ser mayor a 106 mm.
 - La distancia desde el centro del mango 'B' hasta el agujero del tornillo inferior 'C' no debe ser mayor a 140 mm.

www.ofd-blusafe.com

04

Diseñado para adaptarse a puertas de 1 3/4" (44mm) —— 3" (75mm) de grosor



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Blusafe Origin Smart

Estándar	prEN16867 TS 621 TS 007
Clasificación IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad	10% ~ 95%RH
Alimentación	4x pilas alcalinas AA
Duración de la batería	> 6 meses
Alimentación de respaldo	Terminal de batería de 9V para energía de emergencia
Huella digital	508dpi (Capacidad máxima de 50 huellas digitales)
RFID	2 x tarjetas M1 (Capacidad máxima de 50 tarjetas)
Aplicación	Blusafe Smart App o tu propia aplicación empresarial
Wi-Fi	Capacidad Wi-Fi con conexión a Puente Wi-Fi (se vende por separado)
Plataformas Inteligentes	TUYA
Acabado	Cromo/Cromo Satinado/Negro
Uso	Puertas de entrada con cerradura multipunto operada por palanca 92mm PZ
Tipo de Cerradura	Cerradura multipunto 92PZ de levantar para bloquear / cerradura de embutir
Grosor de la Puerta	44-75mm (se vende separador aparte para puertas de 38-44mm)
Advertencia de Batería Baja	≤ 4.8V
Requisitos del Sistema	Dispositivos inteligentes iOS (11.0 o superior) o Android (6.0 o superior)
Observación	Se adapta a cuerpos de cerraduras multipunto o de embutir compatibles. El cuerpo de la cerradura no está incluido, pero se puede vender por separado a pedido.

P03